

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- Dimensions minimales 600 x 600 mm
Dimensions maximales 1000 x 2500 mm
- Paroi de dimensions minimales 40 mm
Paroi de dimensions maximales 300 mm
- Surface maximales du vitrage 2,5 m²
dans le cas contraire nécessaire d'ajouter
un meneau de jonction

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose en fin de chantier à clipser
- Pose : Panneau Isolant / Cloison sèche /
Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois
- Pas de pose en extérieur, intérieur uniquement
- Coupure thermique liaison Komacel



CADRE	VITRAGE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Profil aluminium de section 24 x 68 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Vitrages de 6 mm d'un poids de 2 x 15 Kg/m² • Glaçage avec pareclose et joint néoprène (intérieur) • Adhésif en mousse de PVC haute densité (résistance de -40 à +70°C) (côté extérieur) 	<ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 Standard • Autres RAL nous consulter • Possibilité de bicoloration



OPTIONS		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 simple vitrage + 1 double vitrage • Silence • Sécurité • Vitrage spécifique sur demande client 	<ul style="list-style-type: none"> • Capotage Inox (1 ou 2 faces) • Film (1 ou 2 faces) 	<ul style="list-style-type: none"> • Store vénitien à lames orientables par bouton moleté (épaisseur de paroi mini de 50 mm) • Store électrique (orientable et relevable)

PERFORMANCES



ISOLATION
THERMIQUE

SUR DEMANDE



VITRAGE
ACOUSTIQUE

SUR DEMANDE






ANTI EFFRACTION

SUR DEMANDE



VITRAGE
PARE BALLE

PLANS DE COUPES

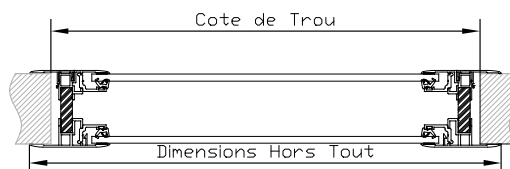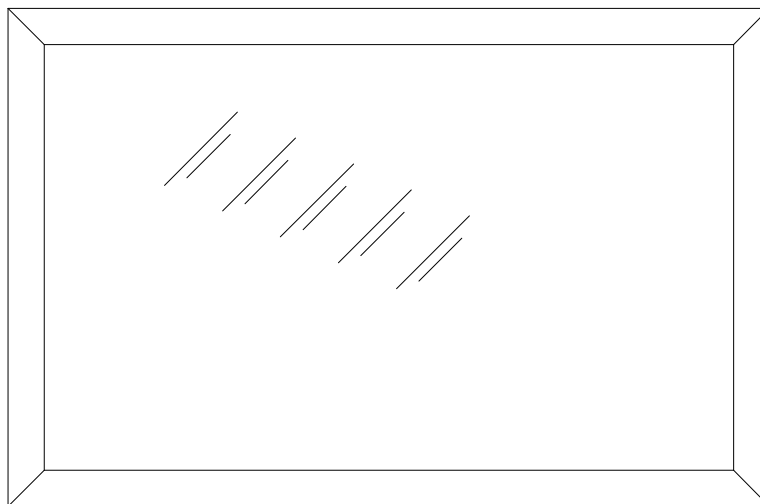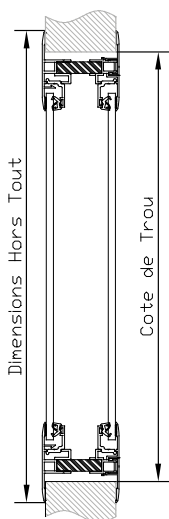

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	CLAIR DE VITRAGE
À CLIPSER	Largeur Hauteur	Largeur + 36 mm Hauteur + 36 mm	Largeur - 10 mm Hauteur - 10 mm	Largeur - 100 mm Hauteur - 100 mm

NOS CERTIFICATIONS



FABRICANT MENUISERIES EN ALUMINIUM SUR-MESURE

pour les professionnels depuis plus de 40 ans.

- ✓ 50 collaborateurs.
- ✓ Plus de 20 000 menuiseries aluminium par an.
- ✓ 23 500 m² d'usine au cœur du Maine dont 9 000 m² dédiés aux professionnels de la construction.
- ✓ Des menuiseries conformes à la RT 2012 RE 2020.



**BUREAU
D'ÉTUDES
INTÉGRÉ**



**PRODUITS
TECHNIQUES
ET CERTIFIÉS**



**DÉLAIS
COURTS**



**SOLUTIONS
PERSONNALISÉES**



PORTES



FENÊTRES



CHÂSSIS

NOS SOLUTIONS MENUISERIES SUR-MESURE
SONT ADAPTÉES POUR LA CONSTRUCTION HORS-SITE,
LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS
ET LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

**DEMANDE
DE CONTACT**



MENUISERIES À CLIPSER

Un procédé innovant
Système breveté Rénoval



Seul fabricant de menuiseries
aluminium
**SOUS DTA DANS
PANNEAUX SANDWICH**
(DTA 6/17-2356-V2)



LES MENUISERIES SÉCURITÉ

Nos solutions coupe-feu,
pare-flamme et anti-x pour la
sécurité de vos constructions

NOS CERTIFICATIONS

