


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Autre sur consultation
- Paroi dimensions minimales de 40 mm
Paroi dimensions maximales de 300 mm
- Surface maximales du vitrage 2,5 m².
Dans le cas contraire, ajouter un meneau de jonction

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose sur : Cloison sèche / Mur béton / Mur parpaing
- Pas de pose en extérieur, intérieur uniquement

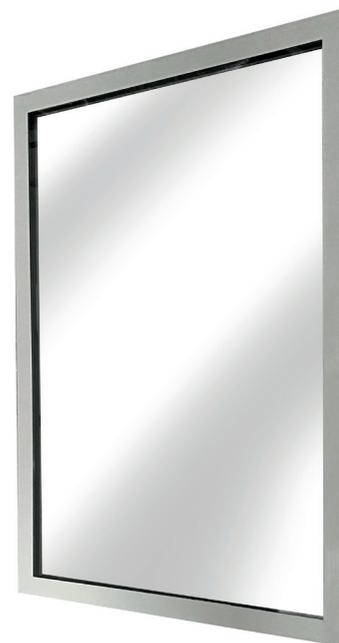

CADRE	VITRAGE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Profil aluminium de section 24 x 68 mm • Capotage avec plomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Antirayonnement 	<ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter • Possibilité de bicoloration

OPTIONS		
<ul style="list-style-type: none"> • Meneau • Capotage Inox (1 ou 2 faces) • Film (1 ou 2 faces) 	<ul style="list-style-type: none"> • Store vénitien à lames orientables par bouton moleté (épaisseur de paroi mini de 50 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> • Store électrique (orientable et relevable)

PERFORMANCES

Rupture Thermique résistant de -35 à +70°C • AEV (A4 E9A VC4)






ISOLATION
THERMIQUE



ANTI-X

PLANS DE COUPES

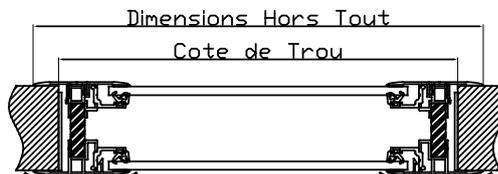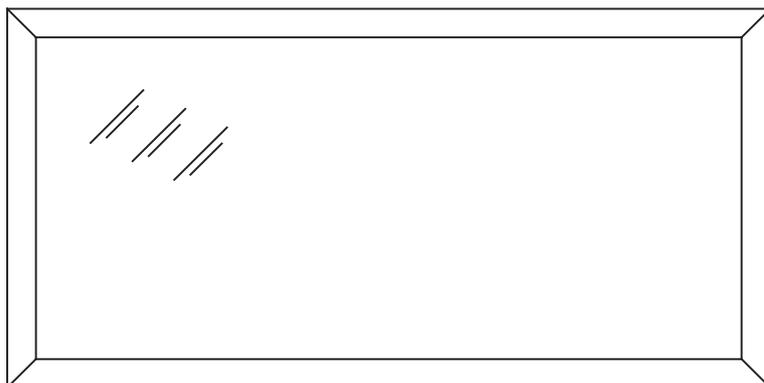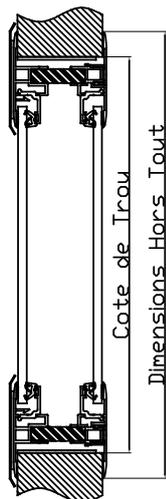

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	CLAIR DE VITRAGE
À CLIPSER	Largeur Hauteur	Largeur + 36 mm Hauteur + 36 mm	Largeur - 10 mm Hauteur - 10 mm	Largeur - 100 mm Hauteur - 100 mm

NOS CERTIFICATIONS

