


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- Dormant de dimensions minimales 600 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1800 x 2400 mm
Autre sur consultation
- Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Cloison sèche / Mur béton / Mur parpaing

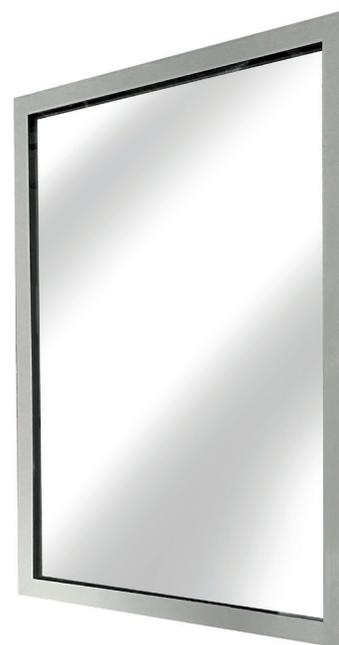

CADRE	VITRAGE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> • SERIE D • Profil aluminium de section 51 x 75 mm • Capotage avec plomb 	<ul style="list-style-type: none"> • Antirayonnement 	<ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter
OPTIONS		
<ul style="list-style-type: none"> • Traverse • Montant 	<ul style="list-style-type: none"> • Film (1 ou 2 faces) • Store 	

PERFORMANCES

A4 E9A VC4



PERMÉABILITÉ
À L'AIR



ÉTANCHÉITE
À L'EAU






RÉSISTANCE
AU VENT



ANTI-X

PLANS DE COUPES

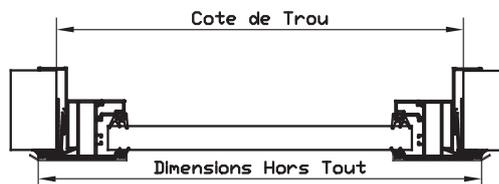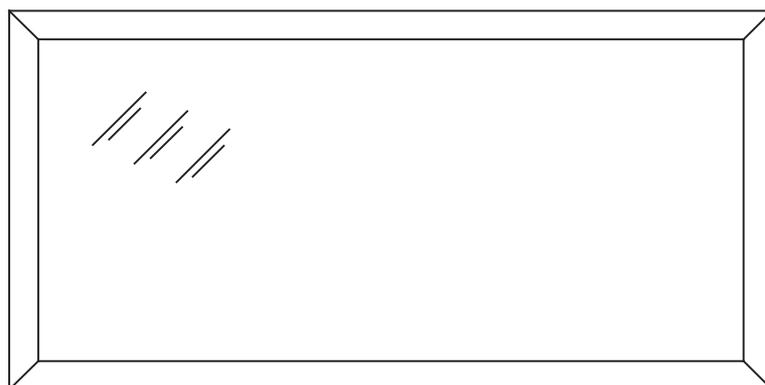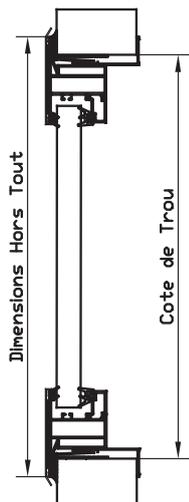

NOS CERTIFICATIONS

