

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS SIMPLE VITRAGE

- Dormant de dimensions minimales 400 x 400 mm
- Dormant de dimensions maximales 1545 x 2875 mm
- Double vitrage, autres dimensions ou ensemble composé sur consultation

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Tunnel
- Pose sur : Béton / Cloison vitrée suivant le PV EI60 n° EFR-001317



CADRE	VITRAGE	FINITIONS
• Profil aluminium de section 56 x 78 assemblé en coupe de 45° et équerres sertie • Joint intumescent autoadhésif de 22 x 1,8 mm en fond de feuillure des profilés	• Vitrage simple ou double vitrage EI30 • Maintien et étanchéité vitrages par des clips et des contre-clips complétés par un double parclosage	• RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter

PERFORMANCES

PV EI60 n° EFR-001317 • Classification aux chocs : SV 1B1 DV 1B1 • Transmission lumineuse : SV 73% DV 67% • Amortissement acoustique du vitrage • SV (C;CTR) : 41 dB (-2;-3) • DV (C;CTR) : 43 dB (-2;-3) • Coefficient Ug : SV 4,3W/m²K DV 1,3W/m²K • Poids vitrages : SV 53,5kg m² DV 75 kg m²



COUPE FEU






VITRAGE
ACOUSTIQUE

SUR DEMANDE



ISOLATION
THERMIQUE

PLANS DE COUPES

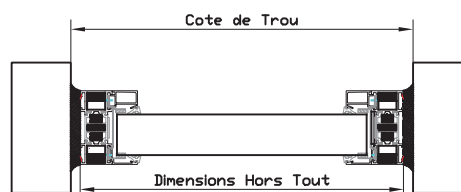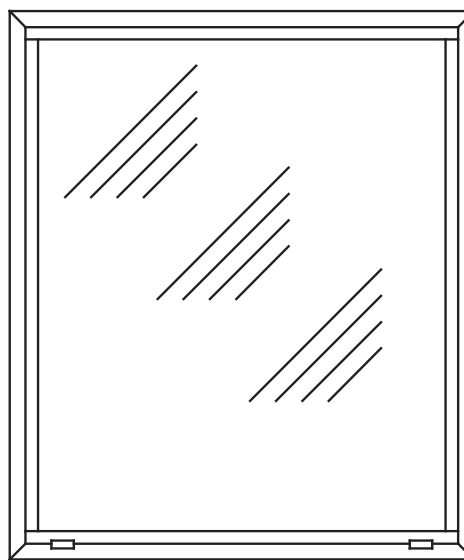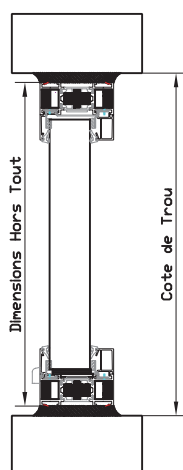

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	CLAIR DE VITRAGE
TUNEL	Largeur Hauteur	DOS DORMANT	Largeur - 10 mm Hauteur - 10 mm	Largeur - 116 mm Hauteur - 116 mm

NOS CERTIFICATIONS

