

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DIMENSIONS

- Dormant de dimensions minimales 400 x 600 mm  
Dormant de dimensions maximales 1800 x 2400 mm
- Paroi de dimensions minimales 50 mm  
Paroi de dimensions maximales 302 mm

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois



DORMANT	VITRAGE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil aluminium de section 75 x 110 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faible émissivité</li> <li>• Double</li> <li>• Ep vitrage : 24 ou 34 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL 9010 standard</li> <li>• Autres RAL nous consulter</li> </ul>

OPTIONS		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Évacuation d'eau</li> <li>• Traverse</li> <li>• Montant</li> <li>• Volet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Store</li> <li>• Casquette</li> <li>• Barreaudage (vertical / horizontal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Film (1 ou 2 faces)</li> <li>• Aérateur 30 ou 45 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Aérateur acoustique 30 ou 45 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>

OPTIONS VITRAGE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aréna</li> <li>• Silence</li> <li>• Sécurit</li> <li>• Vitrage spécifique sur demande</li> </ul>

## PERFORMANCES

A4 E750 VC4



ISOLATION  
THERMIQUE



PERMÉABILITE  
À L'AIR



ÉTANCHÉITE  
À L'EAU



RÉSISTANCE  
AU VENT

SUR DEMANDE



VITRAGE  
ACOUSTIQUE

SUR DEMANDE






ANTI EFFRACTION

SUR DEMANDE



VITRAGE  
PARE BALLE

## PLANS DE COUPES

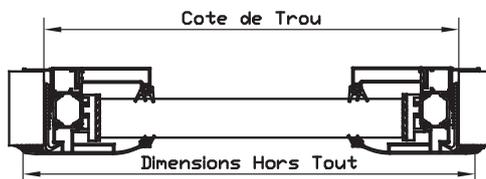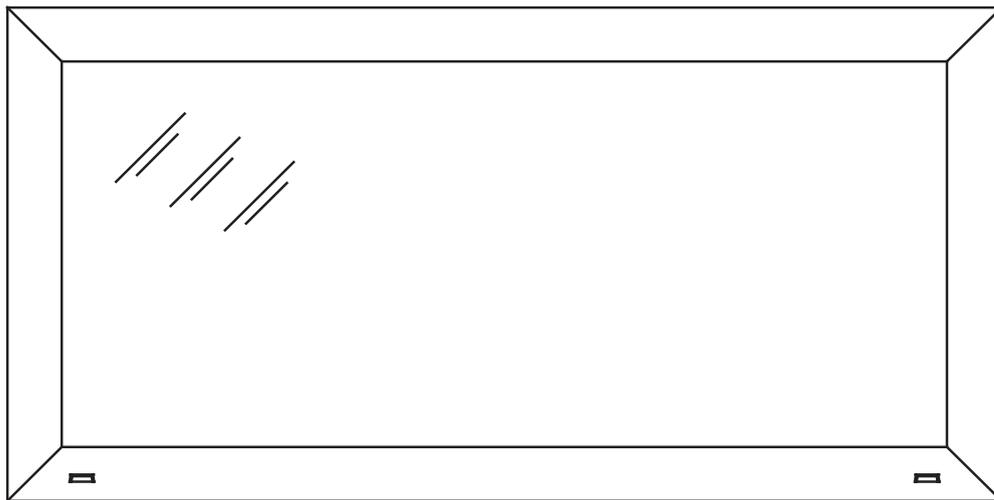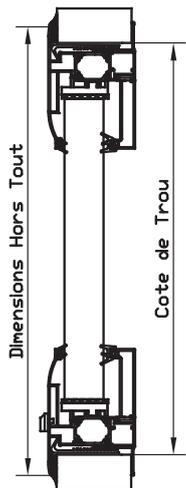

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	CLAIR DE VITRAGE
TUNNEL	Largeur Hauteur	DOS DE DORMANT	Largeur - 10 mm Hauteur - 10 mm	Largeur - 180 mm Hauteur - 180 mm
APPLIQUE		Largeur + 40 mm Hauteur + 40 mm		
CONTRE CADRE		Largeur + 32 mm Hauteur + 32 mm		

## NOS CERTIFICATIONS

