


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- Dormant de dimensions minimales 350 x 600 mm
Dormant de dimensions maximales 1700 x 1500 mm
Autre sur consultation
- Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

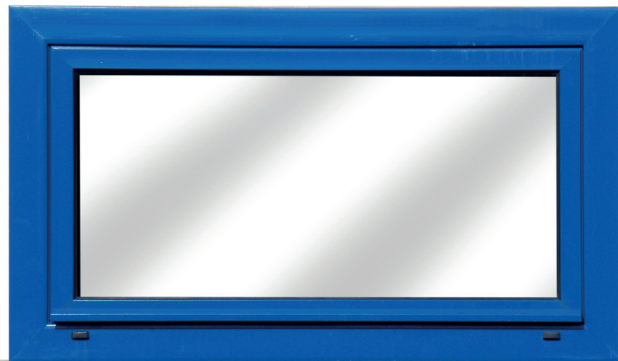

| DORMANT | VITRAGE | FINITIONS |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Profil aluminium de section 46 x 71 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Double • Ep maxi vitrage : 20 mm | <ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter |

| OPTIONS | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Évacuation d'eau • Casquette • Barreaudage • Volet | <ul style="list-style-type: none"> • Store • Aérateur 30 ou 45 m³/h • Aérateur acoustique 30 ou 45 m³/h | <ul style="list-style-type: none"> • Film (1 ou 2 faces) |

| OPTIONS VITRAGE |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Simple (Aréna) • Silence • Sécurit • Vitrage spécifique sur demande |

PERFORMANCES

A2 E9A VC2



PERMÉABILITÉ
À L'AIR



ÉTANCHÉITE
À L'EAU



RÉSISTANCE
AU VENT

SUR DEMANDE



VITRAGE
ACOUSTIQUE

SUR DEMANDE






ANTI EFFRACTION

SUR DEMANDE



VITRAGE
PARE BALLE

PLANS DE COUPES

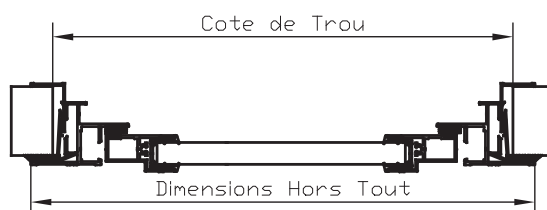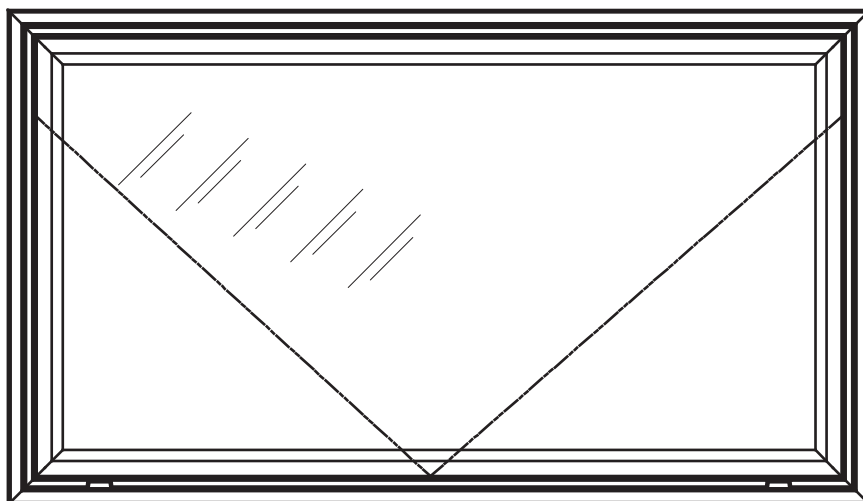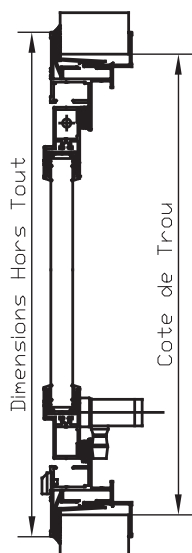

| TYPE DE POSE | DÉCOUPE | HORS TOUT | DOS DE DORMANT |
|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TUNNEL | Largeur Hauteur | DOS DE DORMANT | Largeur - 10 mm Hauteur - 10 mm |
| APPLIQUE | | Largeur + 40 mm Hauteur + 40 mm | |
| CONTRE CADRE | | Largeur + 32 mm Hauteur + 32 mm | Largeur - 18 mm Hauteur - 18 mm |

NOS CERTIFICATIONS

