

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- **1VT** : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation
- **2VT** : Dormant de dimensions minimales 1400 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation
- Paroi de dimensions minimales 30 mm
Paroi de dimensions maximales 277 mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois



DORMANT	OUVRANT	QUINCAILLERIE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Profil aluminium de section 57 x 72 mm • Assemblé en coupe de 45° et équerres serties • Avec joint d'étanchéité tubulaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrant aluminium • Assemblage vitrage par pareclose • Évacuation d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 paumelles • Réglage tridimensionnel • Serrure de sûreté 1 Pt 	<ul style="list-style-type: none"> • RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter

OPTIONS

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Béquille • Serrure 3 Pts • Cylindre • Antipanique • Poignée de tirage sur traverse • Ferme porte | <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle d'accès • Crémone pompier (2VT) • Traverse intermédiaire • Barreaudage • Casquette • Jet d'eau • Aérateur | <ul style="list-style-type: none"> • Pion antidégondage • Joint anti-pince-doigt • Imposte • Volet • Arrêt de porte • Film |
|---|--|--|

PERFORMANCES

A3 E3A VC2



PERMÉABILITÉ
À L'AIR



ÉTANCHÉITE
À L'EAU



RÉSISTANCE
AU VENT

SUR DEMANDE



VITRAGE
ACOUSTIQUE

SUR DEMANDE








VITRAGE
ANTI EFFRACTION

SUR DEMANDE



VITRAGE
PARE BALLE

PLANS DE COUPES

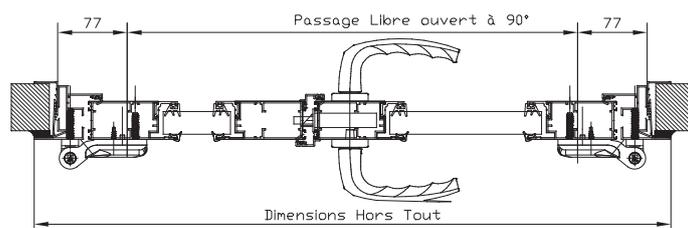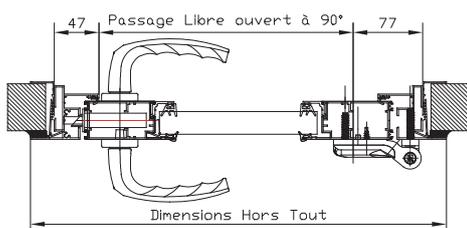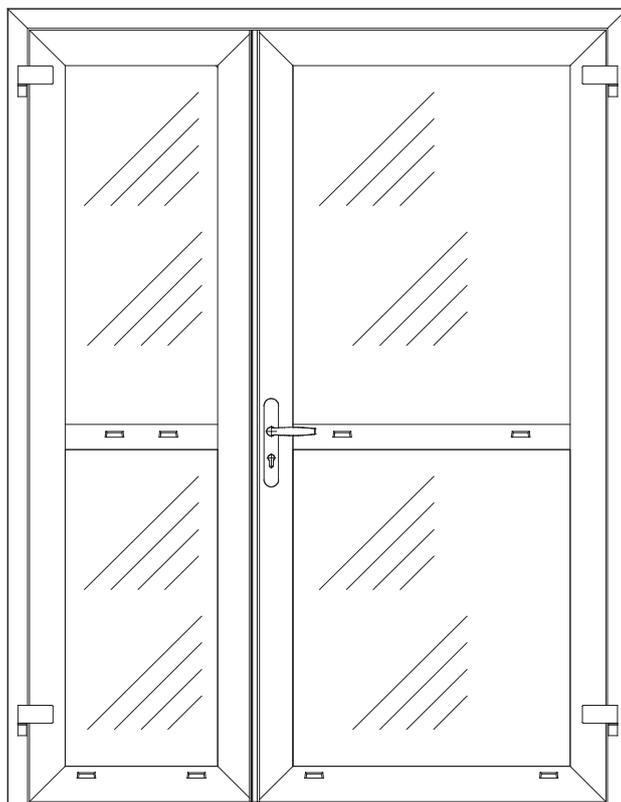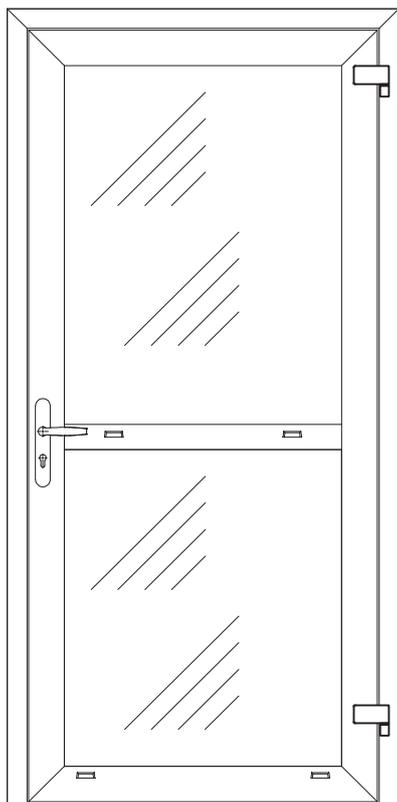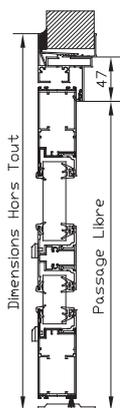

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	PASSAGE LIBRE 1 VT	PASSAGE LIBRE 2 VTX
TUNNEL	Largeur Hauteur	DOS DE DORMANT	Largeur - 10 mm Hauteur - 5 mm	Largeur - 134 mm Hauteur - 57 mm	Largeur - 164 mm Hauteur - 57 mm
APPLIQUE		Largeur + 40 mm Hauteur + 20 mm			
CONTRE CADRE		Largeur + 32 mm Hauteur + 16 mm			
Ouverture à 90°					

NOS CERTIFICATIONS

