

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### DIMENSIONS

- **1VT** : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm  
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm  
Autre sur consultation
- **2VT** : Dormant de dimensions minimales 1500 x 1600 mm  
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm  
Autre sur consultation
- Paroi de dimensions minimales 45 mm  
Paroi de dimensions maximales 294 mm

### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

DORMANT	OUVRANT	QUINCAILLERIE	FINITIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil aluminium de section 74 x 106 mm</li> <li>• Assemblé en coupe de 45° et équerres serties</li> <li>• Avec joint d'étanchéité tubulaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrant aluminium</li> <li>• Panneau en mousse de polyuréthane</li> <li>• Assemblage panneau par pareclose</li> <li>• Assemblage vitrage par pareclose</li> <li>• Évacuation d'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 paumelles</li> <li>• Réglage tridimensionnel</li> <li>• Serrure de sûreté 1 Pt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL 9010 standard</li> <li>• Autres RAL nous consulter</li> </ul>

### OPTIONS

- Béquille
- Serrure 3 Pts
- Cylindre
- Antipanique
- Poignée de tirage sur traverse
- Ferme porte
- Contrôle d'accès
- Crémone pompier (2VT)
- Barreaudage
- Casquette
- Jet d'eau
- Aérateur
- Pion antidégondage
- Joint anti-pince-doigt
- Imposte
- Volet
- Arrêt de porte
- Film

## PERFORMANCES

1VT A4 E6B VC3 • 2VT A3 E7B VC3



ISOLATION THERMIQUE



PERMÉABILITÉ À L'AIR



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU



RÉSISTANCE AU VENT



VITRAGE ACOUSTIQUE




VITRAGE ANTI EFFRACTION



VITRAGE PARE BALLE



## PLANS DE COUPES

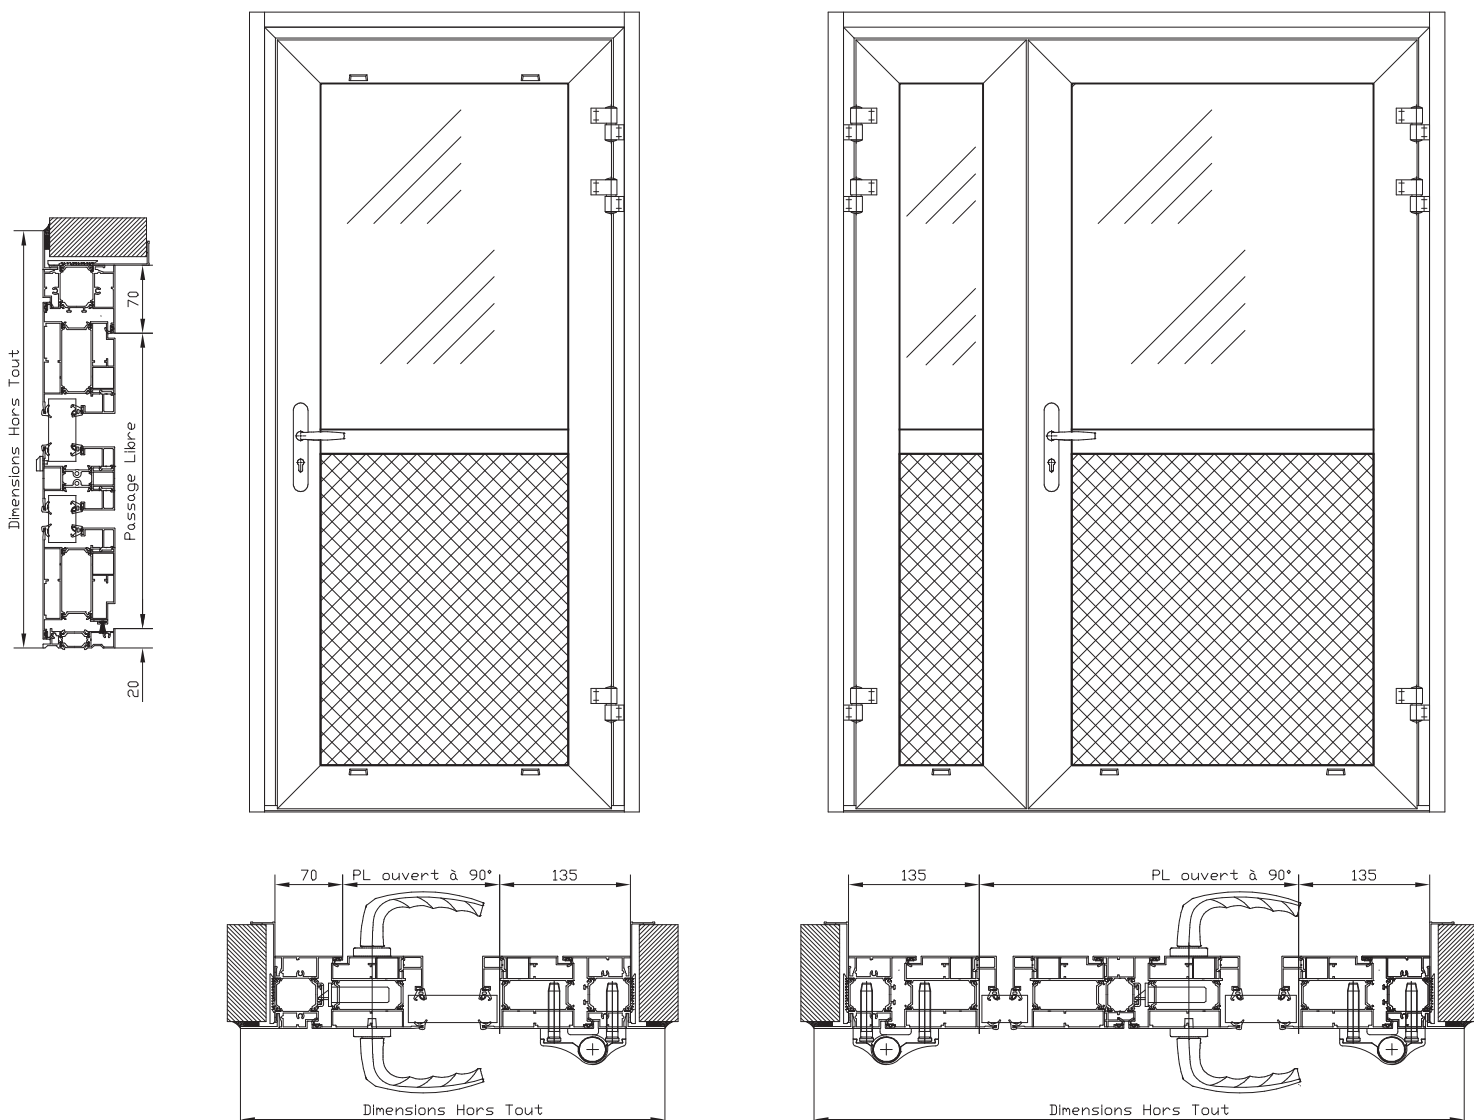

TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	PASSAGE LIBRE 1 VT	PASSAGE LIBRE 2 VTX
TUNNEL	Largeur Hauteur	DOS DE DORMANT	Largeur - 10 mm Hauteur - 5 mm	Largeur - 215 mm Hauteur - 95 mm	Largeur - 280 mm Hauteur - 57 mm
APPLIQUE		Largeur + 62 mm Hauteur + 31 mm			
CONTRE CADRE		Largeur + 54 mm Hauteur + 27 mm			
Ouverture à 90°					

## NOS CERTIFICATIONS

